


# BLACKBELT

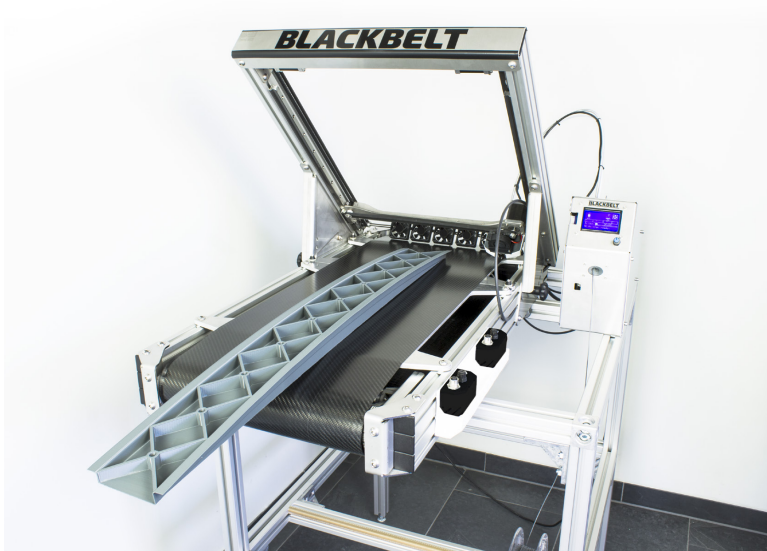

## 技術資訊

最大列印寬度:  
340 mm

最大列印高度:  
340 mm

熱床溫度:  
140 °C

列印最高溫度:  
285 °C

列印速度:  
150 mm/s

層厚:  
0.05 - 0.8 mm

BLACKBELT 3D列印設備是一種新型熔絲製造與獨特的輸送帶技術相結合的3D列印設備。在輸送帶上列印（專利申請中）提供了新的可能性，例如長版列印，在沒有支撐的情況下列印水平突出物，以及相同或單個零件的量產。


## 無受限的列印

BLACKBELT 3D列印設備是一種適用於各種工業應用的新型生產技術。  
BELT 3D列印設備是對各種生產或原型製作過程的多樣變化。




### 長型列印

不再受限於長度，  
可一氣呵成列印長物件

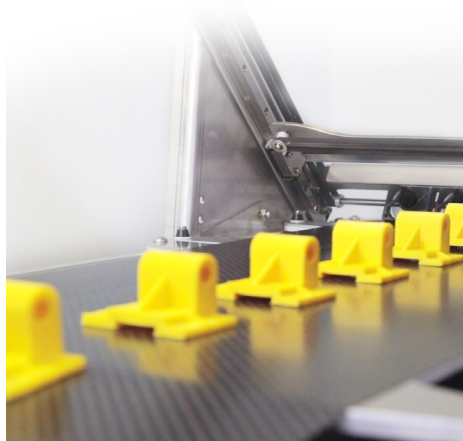

### 連續生產

列印單一物件數百次或  
單次列印數百物件

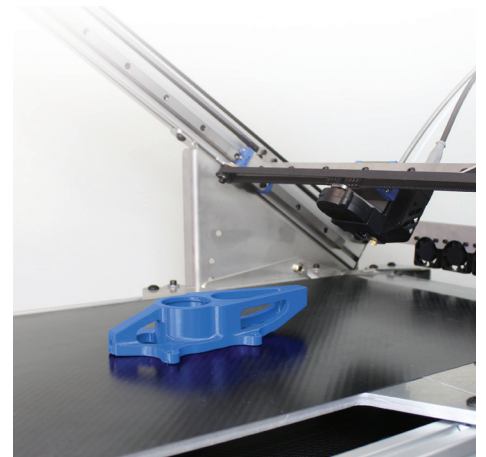

### 無需支撐材

在沒有支撐材的狀況下  
實現懸空的列印

## 技術規格

### 技術資訊

#### 最大列印體積

340 x 340 x ∞ mm

#### 最大列印速度

150mm/s

#### 精度

+/- 0.4mm

#### 層厚

0.05 - 0.6mm

#### 線材直徑

1.75mm

#### 軟體

BLACKBELT Cura

#### 電力需求

120 - 240 V AC

#### 電源供應

600w 24v

### 尺寸

#### 裸機

59 x 1050 x 66 cm

#### 包裝後

80 x 120 x 50 cm

#### 淨重

45 kg

#### 毛重

88 kg

#### 包裝

木箱包裝

### 支援線材

- nGgen copolyester
- Economy PETG
- Economy PLA
- coming soon: TPU + ABS

### 其它

#### 包含線材

2 捲 nGen

#### 可選用噴嘴

0.25, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0mm

#### 產地

荷蘭

## 可選機型



Desktop version



Stand-alone version



Roller table version